


SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI

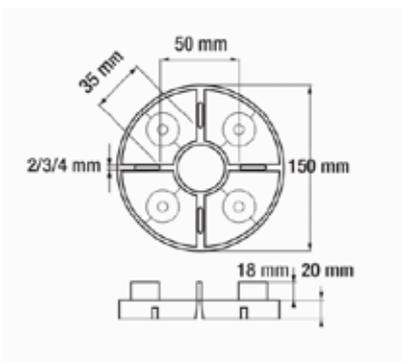

Descrizione

Supporti per pavimentazioni sopraelevate costituiti da un unico elemento in polipropilene del diametro di mm. 150 e altezza mm 20, nella parte superiore sono presenti di n. 4 alette distanziatrici h mm 18 dello spessore di mm 4. Nella base sono presenti dei fori per il deflusso dell'acqua.

Modalità di posa

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti o altri tipi di fissaggi.

Caratteristiche tecniche

	Valori
Caratteristiche	altezza mm 20, non regolabile, predisposto all'inserimento di uno o più equilibratori basculanti, aventi altezza mm 5, facilmente sezionabile in 2 o 4 parti in caso di necessità a bordo muro o negli angoli
Materia prima	polipropilene
Impatto ambientale	riciclabile - rifiuto non pericoloso
Campo d'impiego (piano di appoggio)	- su qualsiasi membrana impermeabile - su qualsiasi pannello isolante rigido - su qualsiasi piano di posa solido e compatto
Campo d'impiego (pavimentazioni)	con qualsiasi elemento prefabbricato autoportante per pavimentazioni da esterno, avente spessore minimo mm. 20
Diametro base	150 mm ±1,0 mm
Spessore base	1,5 mm ±0,2 mm
Altezza minima	20 mm ±1,0 mm
Spessore alette distanziatrici	4 mm ±0,2 mm
Altezza alette distanziatrici	18 mm ±0,2 mm
Peso	0,073 kg ±5%
Resistenza limite a compressione centrale* (calcolata ad altezza media, tra la minima e la massima)	75,90 KN
Durezza	70 (±3) Shore d
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:2009	classe E
Resistenza alle basse temperature	-40°C

* Prove effettuate dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli studi di Padova. 1 KN = 98,6 Kg

Imballi

Pezzi per scatola	150
Scatole per pallet	20

L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.